




# 2020E3 人体测温安检门

2020E3人体测温安检门（含金属探测功能）采用世界先进的电磁兼容设计，具有超高检测灵敏度、极强的抗干扰能力，利用智能红外热成像探测技术可实现非接触测温，避免交叉感染，同时避免人员恐慌、反感情绪。本产品适用于智能体温筛查预警、管制刀具和枪支等人和危险物品的安全检查，广泛应用于机场、码头、车站、医院、监狱、法院、学校、企业、港口、展览馆、会议中心等重要场所。

## 产品优势 >>

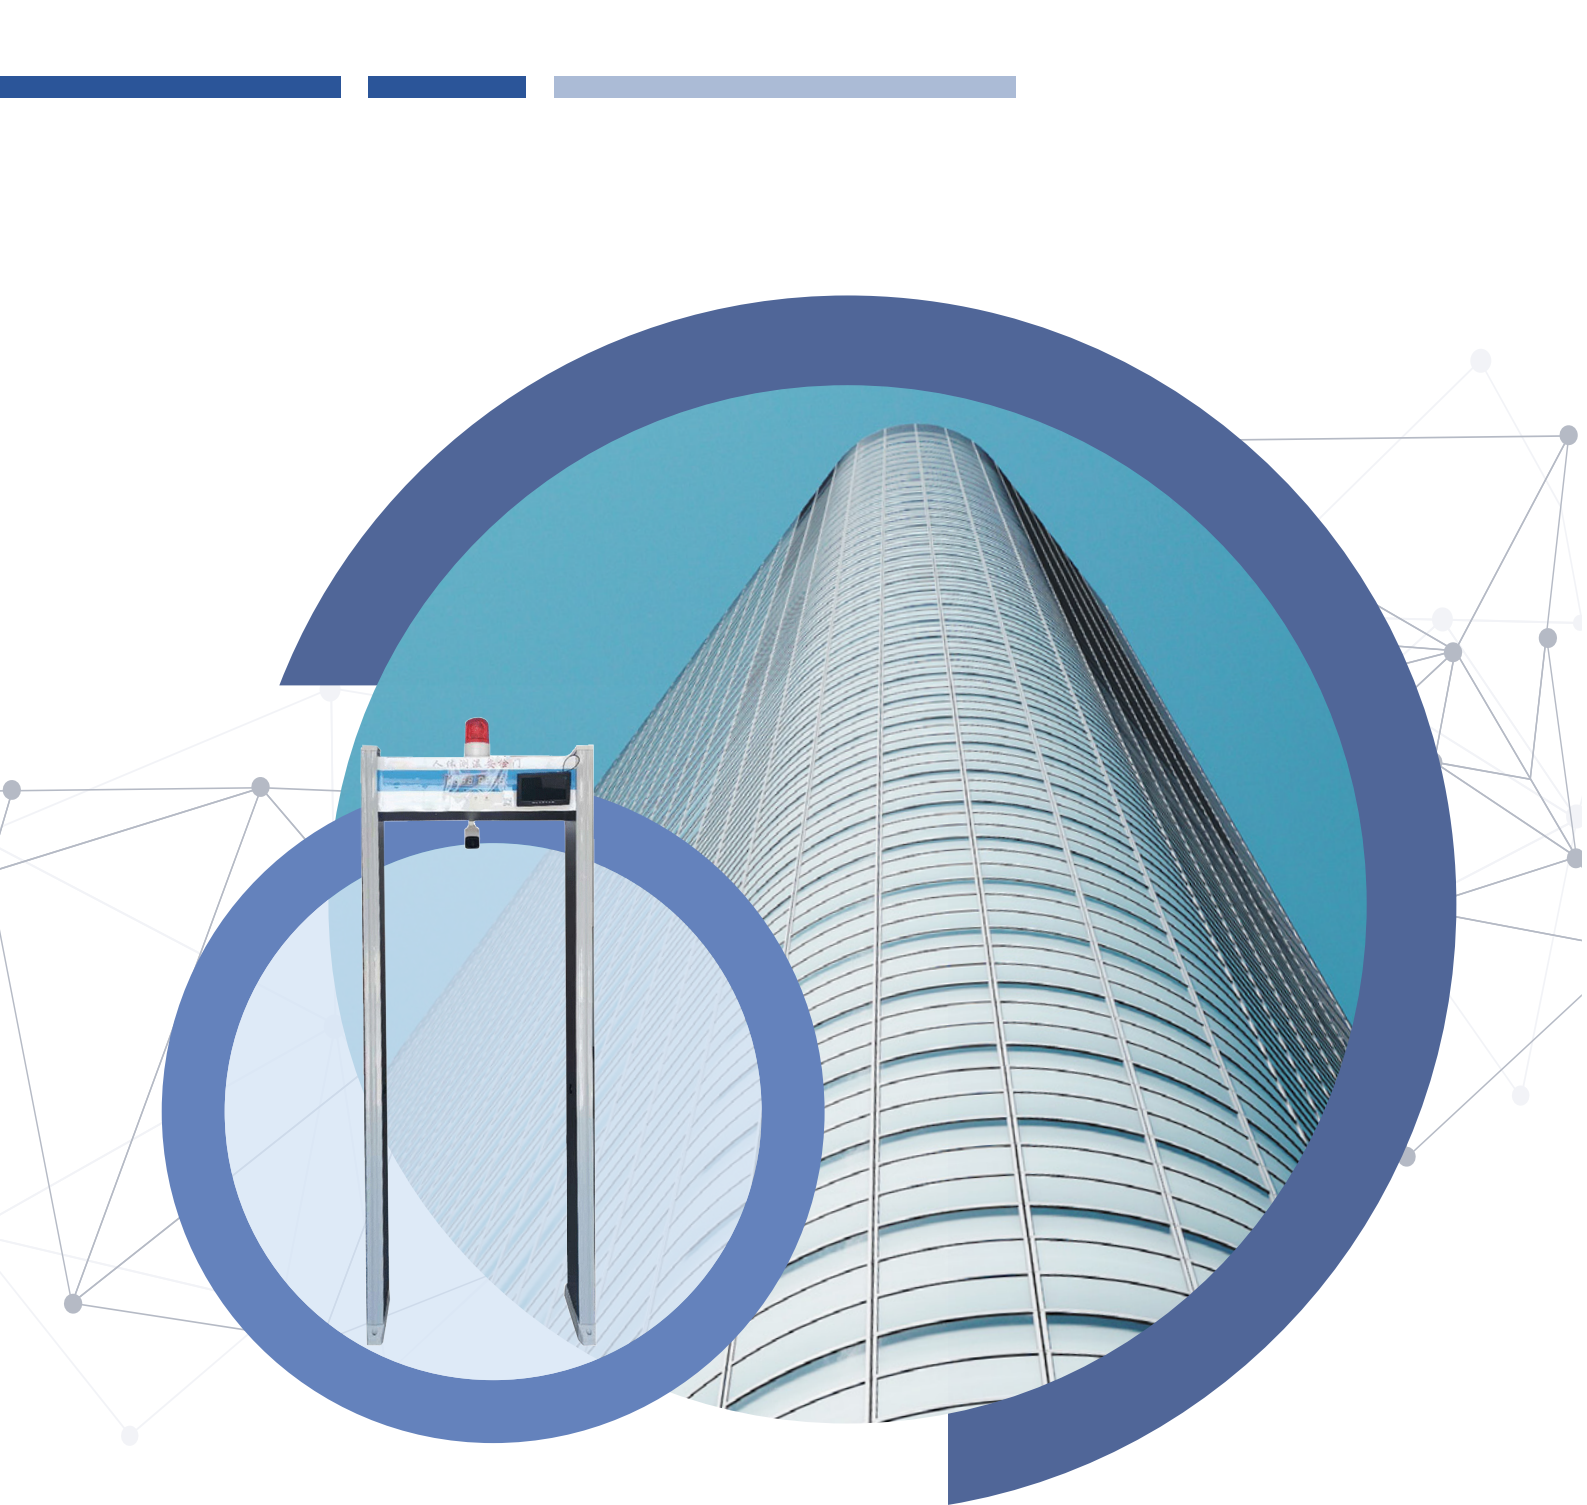

### 非接触式测温

采用非接触方式检测人体温度，可以简捷、安全、直观、准确的查找、判断人员是否存在体温异常现象，迅速采取措施解决防止发热人员流动。



### 自动报警

筛查发热目标自动报警。



### 可视化

7寸显示屏，可以实时显示热成像视频和目标区域最高温。



### 全区域金属探测

整体网状探测区域，双侧发射与接收，能精确探测物品。



### 微处理器技术

由微电脑控制器产生扫描的电磁波，扫描速度可精密控制，通过控制面板，根据需要进行程序设置，确保灵敏度的设置具备灵活性、可靠性、稳定性。



### 复合电路设计

散射红外线装置，快速感应，电脑自动识别，可降低误报和漏报。



### 数字脉冲技术

具有数字信号处理过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力。



### 灵敏度可调

整个探测区的灵敏度可从0-99级调节，同时可对整体灵敏度进行调节。



### 弱磁场发射技术

采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩带者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无损害。



### 模块化组件设计

运输、维护方便快捷。

## 技术参数 >>

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 测温     | 高灵敏度测温热成像探测器       |
| 热成像分辨率 | 384*288            |
| 红外镜头   | 7mm                |
| 测温精度   | ≤0.4℃              |
| 测温范围   | 20-50℃             |
| 电源     | AC220V 50/60Hz     |
| 功率     | <50W               |
| 外形尺寸   | 2220mm*820mm*470mm |
| 通道尺寸   | 2020mm*700mm*395mm |
| 整机重量   | <70kg              |
| 工作环境   | 10℃—35℃            |
| 工作湿度   | 95%，无凝霜            |

产品尺寸图

